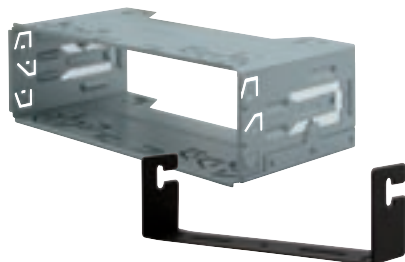


LAFAYETTE TRUCKER**MULTISTANDARD**

APPARATO CONFORME
R&TTE 95/05/CE

Ricetrasmittitore CB veicolare 40 canali AM/FM con possibilità di montaggio a plancia o con staffa

Nuovo ricetrasmittitore CB con altoparlante frontale ad alta efficienza e montaggio a plancia come una normale autoradio oppure con staffa. Ampia gamma di funzioni visualizzabili sull'ampio display LCD retroilluminabile in due colori selezionabili dall'utente.

- Sistema a microprocessore fully synthesized
- Ampio display LCD con retroilluminazione in 2 colori
- Installazione a plancia o con staffa
- Comandi selezione canale sul microfono
- Memorizzazione e richiamo fino a 5 canali
- Controllo automatico dello squelch (ASQ)
- Sistema di blocco della tastiera.
- Accesso diretto al canale di emergenza 9 o 19
- Scansione frequenze e canali in memoria
- Selezione modo AM/FM
- Controllo rotativo di volume e squelch
- Uscita per altoparlante esterno con jack da 3,5mm e presa per antenna tipo SO-239
- Controllo guadagno RF e guadagno microfono
- Indicazione RX/TX tramite led a due colori
- Supporta lo standard European Multi standards

Fornito con: microfono - cavo di alimentazione cc con fusibile, staffa di supporto e viti, supporto microfono, staffa DIN kit (1 staffa DIN e 2 chiavi per la rimozione) e manuale d'uso.

TRUCKER - Ricetrasmittitore veicolare CB

Ref. 05770420

LAFAYETTE VENUS**MULTISTANDARD****Ricetrasmittitore CB veicolare 40 canali AM/FM con Smart Mic**

Nuovo apparato CB con microfono/altoparlante intelligente con comandi remotizzati.

- Visualizzazione della frequenza operativa e numero del canale
- Scansione con stop regolabile e riavvio impostabile su 4 livelli
- Canale prioritario
- Impostazione frequenze multistandard
- Retroilluminazione del display e dei tasti in 3 colori (Verde, blue e giallo)
- Funzione Time Out Timer
- Funzione Roger Beep
- Pressione tasti con segnale acustico (Beep key)
- Controllo volume (40 livelli)/ON/OFF
- Squelch regolabile in 9 livelli con funzione ASQ
- Indicatore intensità del segnale in ricezione
- Indicatore di potenza in trasmissione
- Accesso diretto al canale di emergenza 9 o 19
- Funzione Local/DX
- Blocco dei tasti
- Cavo microfono dotato di presa RJ45 modulare per una rapida installazione
- Presa per altoparlante esterno

Fornito con: microfono - cavo di alimentazione cc con fusibile, staffa di supporto e viti, supporto microfono, e manuale d'uso.



APPARATO CONFORME
R&TTE 95/05/CE

VENUS - Ricetrasmittitore veicolare CB con Smart Mic

Ref. 05770435

LAFAYETTE ZEUS

MULTISTANDARD



Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

- Noise blanker e circuito di limitazione automatico del rumore integrati.
- Microfono dinamico con pulsante per il controllo dello squelch ASQ e tasti UP/DOWN.
- Ampio display LCD retroilluminabile di facile lettura.
- Visualizzazione della frequenza o numero canale.
- Accesso diretto al canale 9 di emergenza.
- Segnale acustico (funzione roger beep) escludibile.
- Controllo squelch manuale e automatico
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato.
- Funzione di scansione e 3 canali di memoria.
- Filtro audio per i toni bassi.
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno.

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Zeus - Nero Ref. 05770400
Zeus - Silver Ref. 05770402

Fornito completo di microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

LAFAYETTE ERMES



Ricetrasmittitore CB veicolare AM/FM - 40 canali

Nuovo ricetrasmittitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

- Noise blanker e circuito di limitazione automatica del rumore integrati
- Microfono dinamico con pulsante per il controllo dello squelch ASQ e tasti UP/DOWN
- Display LCD retroilluminabile di facile lettura.
- Visualizzazione della frequenza o numero del canale
- Segnale acustico (funzione roger beep) escludibile
- Richiamo immediato dell'ultimo canale utilizzato
- Accesso diretto al canale 9 di emergenza
- Controllo squelch manuale e automatico
- Funzione Dual Watch
- Funzione di scansione e quattro canali di memoria
- Filtro audio per i toni bassi.
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

Hermes - Nero Ref. 05770411
Hermes - Silver Ref. 05770412

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con presa per accendisigari, fusibile e viteria.



APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

ATENA - Con controllo del guadagno RF

MULTISTANDARD

- Controllo guadagno RF/Controllo Squelch/Controllo volume BF
- Tasto Selezione AM/FM
- Funzione scansione/Funzione Dual Watch
- Richiamo dell'ultimo canale utilizzato
- Tasto dedicato per il Canale 9
- Display LCD con visualizzazione del canale in uso, modo operativo, scansione, DW
- Selettore canali Up/Down.
- Connettore microfonico a 6 PIN
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Fornito completo di microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con presa per accendisigari, fusibile e viteria.

Ref. 05770415



APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

ARES - AM/FM - 40 canali

- Controllo del volume e interruttore ON/OFF
- Controllo dello squelch
- Selettore AM/FM
- Scansione canali
- Accesso diretto al canale 9
- Display LCD con indicazione del canale e del modo operativo
- Selettore canali Up/Down
- Connettore microfono a 4 pin
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria

Ares Nero - Ref. 05770405
Ares Silver - Ref. 05770406



APPARATO CONFORME R&TTE 95/05/CE

APOLLO - AM/FM - 40 canali

- Controllo del volume e interruttore ON/OFF
- Controllo dello squelch
- Selettore AM/FM
- Scansione
- Accesso diretto al canale 9
- Display LCD con indicazione del canale e del modo operativo.
- Tasti selezione canali Up/Down
- Tasto LOC
- Connettore microfono a 6 pin
- Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

Ref. 05770417

	TRUCKER	VENUS	ZEUS	ERMES	ATENA	ARES	APOLLO
Generali							
Trasmettitore/ Ricevitore		Sintetizzatore PLL controllato al quarzo/ Super-etherodina a doppia conversione					
Alimentazione				13.8 Vcc			
Impedenza d'antenna				50 Ω			
Temperatura operativa	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +55°C			-10°C ~ +50°C		
Dimensioni (p x l x h mm)*	158 x 188 x 57	136 x 108 x 29	124 x 138 x 40	122 x 140 x 40	122 x 138 x 40	122 x 138 x 40	125 x 140 x 40
Trasmettitore							
Potenza in uscita				FM/AM 4 W			
Gamma di frequenza				29.965 ~ 27.405 MHz			
Tolleranza frequenza	±100 Hz	--	±600 Hz	±300 Hz		±500 Hz	
Sensibilità modulazione	7mV**	2mV	3mV**		6mV**	10mV**	6mV**
Modulazione	AM: 85% FM: 2 kHz	AM: 85% FM: 2 kHz			AM: 90% - FM: 2 kHz		
Ricevitore							
Sensibilità (AM s/n 10db - FM s/n 12db)	AM: 0.5 µV FM: 0.3 µV	0.2 µV		AM: 0.5 µV FM: 0.3 µV			
Squelch	1000 µV	--	0.5 µV	1 µV max	0.5 µV	1 µV max	
Squelch automatico	0.5 µV	--	0.3 µV	0.5 µV	0.3 µV	n.d.	n.d.
Distorsione			3 %			5 %	
Uscita audio (max)	4W	3W			4W		

* Misure escluso tasti e connettori ** 1.25kHz ingr.